

I Tours de lavage de gaz I

Pour le traitement de l'air ou d'un gaz par voie humide

La tour de lavage (Laveur de gaz) élimine les polluants contenus dans l'air ou dans un gaz.

Elle est idéale pour le traitement de l'air provenant des stations de traitement des eaux, des usines de gestion des déchets, pour la dépollution des fumées dans l'industrie chimique, biochimique, pharmaceutique ou encore métallurgique.

Les tours de lavage sont également utilisées dans l'industrie de traitement des surfaces et l'industrie de transformation.

Fabrication sur mesure après étude de votre projet

Débit de 1000 à 34 000 m³/h


Matière PP, PP/V, PVDF ou PVC

Installation intérieure ou extérieure

Réalisation en zones ATEX



Principe de fonctionnement

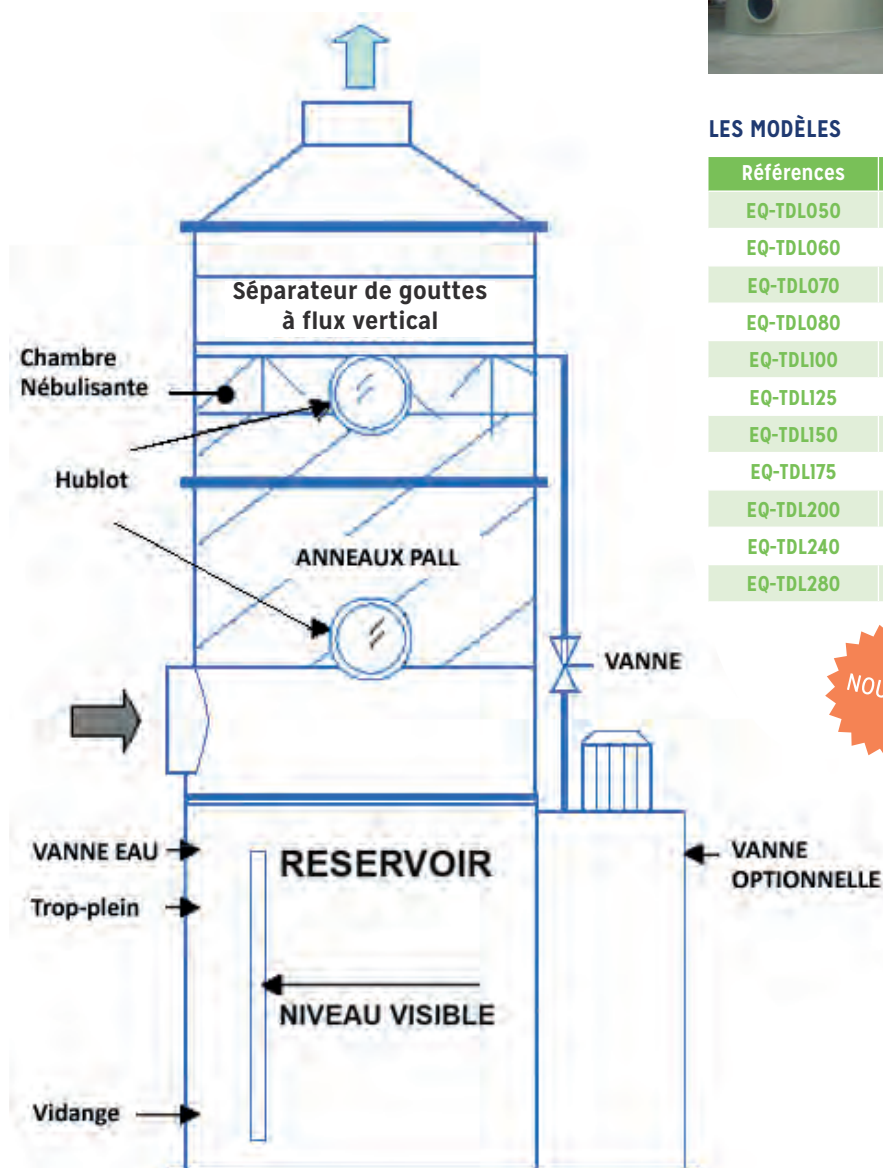

LES MODÈLES

Références	Diamètre (mm)	Hauteur (mm)	Plage de Débit
EQ-TDL050	500	3300	200 - 500
EQ-TDL060	600	3450	1000 - 1500
EQ-TDL070	700	3500	1600 - 2000
EQ-TDL080	800	3500	2200 - 2800
EQ-TDL100	1000	4000	3000 - 4500
EQ-TDL125	1250	4200	4750 - 6500
EQ-TDL150	1500	4220	7000 - 9000
EQ-TDL175	1750	4220	9500 - 12000
EQ-TDL200	2000	4400	14000 - 18000
EQ-TDL240	2400	5100	20000 - 240000
EQ-TDL280	2800	6100	26000 - 340000

NOUVEAU



Plus d'informations
dans la
documentation
technique