


I Hottes aspirantes plastique I

Pour les laboratoires de test et de contrôle, contrôle qualité, industrie aéronautique, industrie chimique, industrie des matières plastiques, industrie textile, industrie matériaux de construction, pharmaceutique.

Les hottes rejettent dans l'atmosphère extérieur au moyen d'un ventilateur. Il s'agit d'équipements de protection collective destinés principalement à protéger les opérateurs des risques d'inhalation de produits chimiques dangereux. Les hottes sont utilisées pour la protection des opérateurs contre les polluants gazeux et particulaires, à l'exclusion des micro-organismes et des particules radioactives. Elles peuvent également agir comme extracteurs de polluants dégagés massivement lors de fuites accidentelles.

I Hottes centrales PVC I

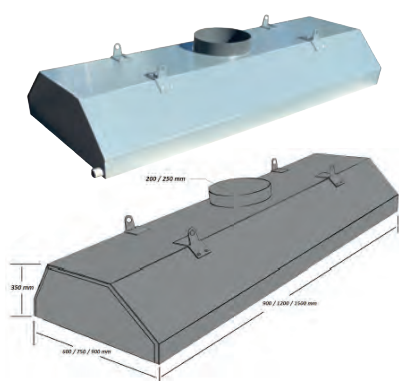

Hotte centrale disponible en 3 largeurs :

900, 1200 et 1500 mm

→ **3 profondeurs** : 600, 750 et 900 mm.


→ **Hotte centrale** entièrement réalisée en PVC (autres matières PP ou PPsel sur demande) avec un diamètre de sortie au choix (200 ou 250 mm).

→ **Plusieurs équipements sont disponibles en option** : bandes à lanières transparentes, registre plat à guillotine de réglage, support 3 côtés en PVC pour hotte à poser sur table, vitre PVC transparente à double battant, ou vitre avec un battant fixe et un battant ouverture horizontale.

→ **Couleur blanche** (autres couleurs sur demande)

Références	Dimensions (mm)
H-PVC.C600900	L900 x P600 x H350
H-PVC.C6001200	L1200 x P600 x H350
H-PVC.C6001500	L1500 x P600 x H350
H-PVC.C750900	L900 x P750 x H350
H-PVC.C7501200	L1200 x P750 x H350
H-PVC.C7501500	L1500 x P750 x H350
H-PVC.C900900	L900 x P900 x H350
H-PVC.C9001200	L1200 x P900 x H350
H-PVC.C9001500	L1500 x P900 x H350

I Hottes murales PVC I

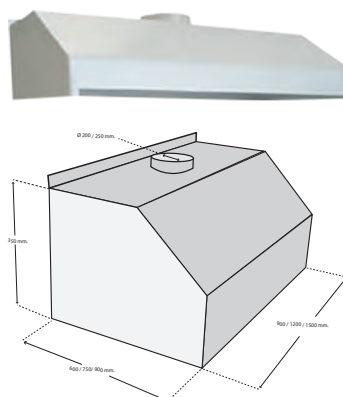

Hotte murale disponible en 3 largeurs :

900, 1200 et 1500 mm

→ **3 profondeurs** : 600, 750 et 900 mm.

→ **Hotte murale** est entièrement réalisée en PVC (autres matières PP ou PPsel sur demande) avec un diamètre de sortie au choix (200 ou 250 mm).

→ **Plusieurs équipements sont disponibles en option** : des bandes à lanières transparentes, un registre plat à guillotine de réglage et un support 3 côtés en PVC pour hotte à poser sur table.

→ **Couleur blanche** (autres couleurs sur demande)

Références	Dimensions (mm)
H-PVC.M600900	L900 x P600 x H350
H-PVC.M6001200	L1200 x P600 x H350
H-PVC.M6001500	L1500 x P600 x H350
H-PVC.M750900	L900 x P750 x H350
H-PVC.M7501200	L1200 x P750 x H350
H-PVC.M7501500	L1500 x P750 x H350
H-PVC.M900900	L900 x P900 x H350
H-PVC.M9001200	L1200 x P900 x H350
H-PVC.M9001500	L1500 x P900 x H350

> | En option Pour **Hottes** aspirantes

Bandeau à lanières en pvc souple transparent

Le bandeau à lanières peut être installé sur un seul côté, pour une hotte murale par exemple (voir ci-contre). Mais vous avez la possibilité de le mettre sur autant de côtés que vous le souhaitez. Par exemple les 4 cotés pour une hotte centrale.

Deux encoches en haut sur les côtés permettent d'accrocher votre bandeau pour faciliter vos manipulations sous la hotte.

Les lanières sont conçues en PVC souple transparent. Elles sont fixées par des vis inox sur le bandeau et se remplacent facilement lorsqu'elles commencent à s'user. (Lanière PVC souple longueur 1m Réf: H-LPVCT)

Bandeau à lanières en pvc souple transparent

Références	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
H-BPVCT600	600	800
H-BPVCT750	750	
H-BPVCT900	900	
H-BPVCT1200	1200	
H-BPVCT1500	1500	



Support en U 3 cotés en pvc

Le support 3 cotés est réalisé en PVC. De hauteur standard 80cm, il permet de poser votre hotte sur une table ou une paillasse. Il est possible comme la photo au dessus de venir ajouter un bandeau en façade pour une fermeture totale de votre hotte.

Support 3 cotés pour hotte à poser sur table

Références	Largeur (mm)	Longueur (mm)	Hauteur (mm)
H-UPVC600900	600	900	800
H-UPVC6001200		1200	
H-UPVC6001500		1500	
H-UPVC750900	750	900	
H-UPVC7501200		1200	
H-UPVC7501500		1500	
H-UPVC900900	900	900	
H-UPVC9001200		1200	
H-UPVC9001500		1500	



> | En option Pour **Hottes PVC**

Bandeau à lanières en pvc souple transparent

Références	Désignations
H-REGPPVC	Registre plat à guillotine

