

Registres à Motoriser en acier

Réf.: VA-RAMO.Axxx

DOMAINES D'APPLICATIONS


Les registres à motoriser étanches sont utilisés pour les systèmes de ventilations. Les registres circulaires conviennent au contrôle et à la régulation de l'air.



CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Composition : Tôle d'acier galvanisé (ou inox AISI 304 sur demande)

- Epaisseur et longueur à voir selon tableau ci-contre
- Pèle en tôle d'acier galvanisé (ou inox sur demande)
- Broches de commande ø8 mm ou ø12 mm, voir tableau
- Bagues bronze si ø8 et nylon si ø12 mm
- Joint en silicone sur la lame ;
- Tests sonore effectués selon la norme ENISO 3741 ;
- Test d'étanchéité selon EN 1751 effectué à l'Institut CETIAT (rapport d'essai N°2415214-3).

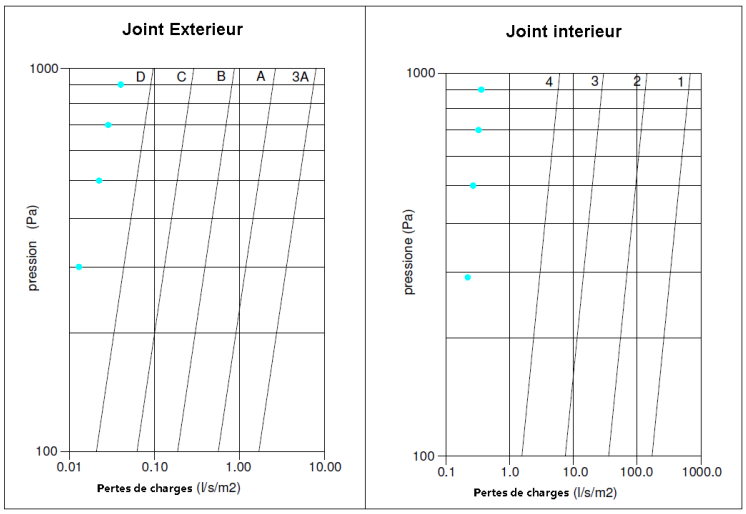

ACCESSOIRES

- Brides
- Entraînement manuel R9 pour axe ø8 mm;
- Entraînement manuel R11 pour axe ø12 mm ;
- Moteur électrique ;
- Moteur pneumatique double effet.
- Roulements en bronze ø12 mm

COMELEC
CD 908 13720 BELCODENE
Tél.: 04 42 70 63 90 Fax : 04 42 70 63 95 contact@comelec.fr www.ecro.fr
FABRIQUÉ EN FRANCE





BRUIT TRANSMIS (Bruit généré)

Ø	α°	V	Dpt	Lw(A)	Ø	α°	V	Dpt	Lw(A)
100	20	4	48	37	250	20	4	15	31
		7	102	46			6	22	39
		9	178	54			10	52	50
		14	355	64			15	129	63
100	45	4	178	48	250	45	3,5	48	38
		5,5	295	54			5	120	50
		7,5	57	563			8	278	61
		11	1180	73			12	618	72
100	60	2	259	42	250	60	1,5	65	36
		2,5	460	52			3	222	50
		3,5	720	58			4,5	498	61
		4,5	1020	62			6,5	925	71
200	20	4	20	33	400	20	4	6	33
		6	37	41			6	18	40
		10	92	52			10	35	53
		15	240	67			12	51	58
200	45	3	89	42	400	45	3,5	45	38
		5	255	56			5	95	49
		8	555	67			8	235	61
		12	1152	78			12	562	73
200	60	1,5	125	41	400	60	1,5	59	38
		2,5	305	52			3	201	54
		3,5	620	62			4,5	462	63
		4,5	1015	69			6,5	912	72

BRUIT RAYONNÉ (bruit irradié)

Ø	α°	V		Lw(A)	Ø	α°	V		Lw(A)
200	20	15		51	400	20	12		49
	45	8		53		45	8		49
	60	5		56		60	5		52
250	20	15		54					
	45	8		51					
	60	5		55					

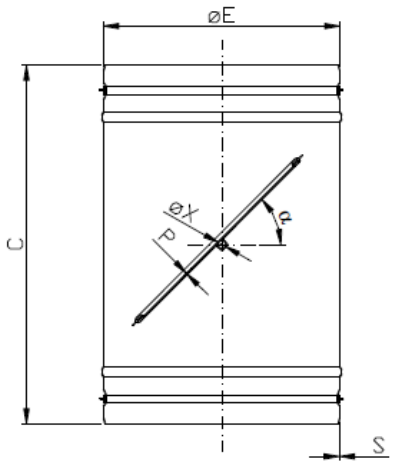

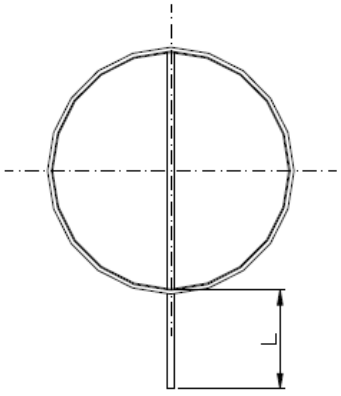

Ø E	S	P	Ø X	C	L		
	Acier galvanisé	Éépaisseur de la pelle en acier galvanisé	Acier tropicalisé	Hauteur	Longueur extérieur de l'axe	Nb de renforts	Épaisseur des renforts en acier galvanisé
100	8/10	8/10*	8	200	60	0	0
125	8/10	8/10*	8	200	60	0	0
150	8/10	8/10*	8	200	60	0	0
160	8/10	8/10*	8	200	60	0	0
180	8/10	8/10*	8	200	60	0	0
200	8/10	8/10*	8	200	60	0	0
250	8/10	8/10*	8	200	60	0	0
280	8/10	8/10*	8	200	60	0	0
300	10/10	15/10	12	300	100	0	0
315	10/10	12/10*	12	300	100	0	0
355	12/10	15/10	12	300	100	0	0
400	12/10	15/10	12	400	100	0	0
450	12/10	15/10	12	400	100	0	0
500	12/10	15/10	12	400	100	0	0
550	15/10	20/10	12	400	100	1	15/10
560	15/10	20/10	12	400	100	1	15/10
600	15/10	20/10	12	400	100	1	15/10
630	15/10	20/10	12	400	100	1	15/10
650	15/10	20/10	12	400	100	2	15/10
700	15/10	20/10	12	400	100	2	15/10
710	15/10	20/10	12	400	100	2	15/10
750	15/10	20/10	12	400	100	2	15/10
800	15/10	20/10	12	400	100	2	15/10