

Réseau PVC gris de ventilation M1

Coudes à 45° F/F



Réf.	Diam. (mm)	Poids
VA-COUDE45075	Ø 75	0,104 Kg
VA-COUDE45090	Ø 90	0,116 Kg
VA-COUDE45110	Ø 110	0,182 Kg
VA-COUDE45125	Ø 125	0,220 Kg
VA-COUDE45160	Ø 160	0,366 Kg
VA-COUDE45180	Ø 180	0,496 Kg
VA-COUDE45200	Ø 200	0,740 Kg
VA-COUDE45225	Ø 225	0,824 Kg
VA-COUDE45250	Ø 250	1,200 Kg
VA-COUDE45280	Ø 280	1,270 Kg
VA-COUDE45315	Ø 315	2,250 Kg
VA-COUDE45355	Ø 355	1,400 Kg
VA-COUDE45400	Ø 400	4,400 Kg

Coudes à 90° F/F



Réf.	Diam. (mm)	Poids
VA-COUDE90075	Ø 75	0,128 Kg
VA-COUDE90090	Ø 90	0,210 Kg
VA-COUDE90110	Ø 110	0,244 Kg
VA-COUDE90125	Ø 125	0,431 Kg
VA-COUDE90160	Ø 160	0,526 Kg
VA-COUDE90180	Ø 180	0,738 Kg
VA-COUDE90200	Ø 200	1,130 Kg
VA-COUDE90225	Ø 225	1,250 Kg
VA-COUDE90250	Ø 250	2,070 Kg
VA-COUDE90280	Ø 280	2,950 Kg
VA-COUDE90315	Ø 315	4,000 Kg
VA-COUDE90355	Ø 355	2,150 Kg
VA-COUDE90400	Ø 400	6,600 Kg

Tubes ventilation Barres 2,5 mL M/M



Réf.	Diam. (mm)	Poids
VA-TPVCG125	Ø 125	1,099 kg
VA-TPVCG160	Ø 160	1,430 kg
VA-TPVCG200	Ø 200	1,770 kg
VA-TPVCG250	Ø 250	2,448 kg
VA-TPVCG315	Ø 315	3,820 kg
VA-TPVCG355	Ø 355	4,970 kg
VA-TPVCG400	Ø 400	6,161 kg
VA-TPVCG450	Ø 450	7,772 kg
VA-TPVCG500	Ø 500	9,571 kg

Colle PVC



VA-COLLE-INTER
Colle PVC 1L.



VA-COLLE-INT125
Colle gel PVC 125mL.

Réductions concentriques F/F

Réf.	Diam. (mm)
VA-RED.C090075	Ø 90/75
VA-RED.C110075	Ø 110/75
VA-RED.C110090	Ø 110/90
VA-RED.C125110	Ø 125/110
VA-RED.C125090	Ø 125/90
VA-RED.C140110	Ø 140/110
VA-RED.C140125	Ø 140/125
VA-RED.C160110	Ø 160/110
VA-RED.C160125	Ø 160/125
VA-RED.C160140	Ø 160/140
VA-RED.C180110	Ø 180/110
VA-RED.C180125	Ø 180/125
VA-RED.C180140	Ø 180/140
VA-RED.C180160	Ø 180/160
VA-RED.C200110	Ø 200/110
VA-RED.C200125	Ø 200/125
VA-RED.C200140	Ø 200/140
VA-RED.C200160	Ø 200/160
VA-RED.C200180	Ø 200/180
VA-RED.C225125	Ø 225/125
VA-RED.C225140	Ø 225/140
VA-RED.C225160	Ø 225/160
VA-RED.C225180	Ø 225/180
VA-RED.C225200	Ø 225/200
VA-RED.C250110	Ø 250/110
VA-RED.C250125	Ø 250/125



Réf.	Diam. (mm)
VA-RED.C250200	Ø 250/200
VA-RED.C250225	Ø 250/225
VA-RED.C280160	Ø 280/160
VA-RED.C280180	Ø 280/180
VA-RED.C280200	Ø 280/200
VA-RED.C280225	Ø 280/225
VA-RED.C280250	Ø 280/250
VA-RED.C315160	Ø 315/160
VA-RED.C315180	Ø 315/180
VA-RED.C315200	Ø 315/200
VA-RED.C315225	Ø 315/225
VA-RED.C315250	Ø 315/250
VA-RED.C315280	Ø 315/280
VA-RED.C355200	Ø 355/200
VA-RED.C355225	Ø 355/225
VA-RED.C355250	Ø 355/250
VA-RED.C355280	Ø 355/280
VA-RED.C355315	Ø 355/315
VA-RED.C400225	Ø 400/225
VA-RED.C400250	Ø 400/250
VA-RED.C400280	Ø 400/280
VA-RED.C400315	Ø 400/315
VA-RED.C400355	Ø 400/355

Bouchons cylindriques F en PVC gris M1



Réf.	Diam. (mm)
VA-BOUCH.P110	110
VA-BOUCH.P125	125
VA-BOUCH.P160	160
VA-BOUCH.P200	200
VA-BOUCH.P225	225
VA-BOUCH.P250	250
VA-BOUCH.P280	280
VA-BOUCH.P315	315
VA-BOUCH.P355	355
VA-BOUCH.P400	400
VA-BOUCH.P450	450
VA-BOUCH.P500	500

! Réseau PVC gris de ventilation M1 !

Manchons PVC couissants F/F



Réf.	Diam. (mm)	Poids
VA-MANCH.P075	Ø 75	0,077 kg
VA-MANCH.P090	Ø 90	0,088 kg
VA-MANCH.P110	Ø 110	0,104 kg
VA-MANCH.P125	Ø 125	0,118 kg
VA-MANCH.P160	Ø 160	0,143 kg
VA-MANCH.P200	Ø 200	0,205 kg
VA-MANCH.P250	Ø 250	0,298 kg
VA-MANCH.P315	Ø 315	0,565 kg
VA-MANCH.P355	Ø 355	0,500 kg
VA-MANCH.P400	Ø 400	0,600 kg

Tés à 45° en PVC gris F/F



Réf.	Diam. (mm)	Poids
VA-TE45075	Ø 75	0,206 kg
VA-TE45090	Ø 90	0,300 kg
VA-TE45110	Ø 110	0,362 kg
VA-TE45125	Ø 125	0,300 kg
VA-TE45160	Ø 160	0,700 kg
VA-TE45200	Ø 200	1,000 kg
VA-TE45250	Ø 250	1,900 kg
VA-TE45315	Ø 315	2,700 kg
VA-TE45355	Ø 355	3,000 kg
VA-TE45400	Ø 400	4,200 kg


Tés à 90° en PVC gris F/F



Réf.	Diam. (mm)	Poids
VA-TE90075	Ø 75	0,206 kg
VA-TE90090	Ø 90	0,300 kg
VA-TE90110	Ø 110	0,362 kg
VA-TE90125	Ø 125	0,300 kg
VA-TE90160	Ø 160	0,700 kg
VA-TE90200	Ø 200	1,000 kg
VA-TE490250	Ø 250	1,900 kg
VA-TE90315	Ø 315	2,700 kg
VA-TE90355	Ø 355	3,000 kg
VA-TE90400	Ø 400	4,200 kg

! Gainses souples PVC !

Gaines bleues PVC M1



Références	Diamètres (mm)
VA-GPVCS060*	Ø 60
VA-GPVCS080	Ø 80
VA-GPVCS090	Ø 90
VA-GPVCS100	Ø 100
VA-GPVCS110	Ø 110
VA-GPVCS125	Ø 125
VA-GPVCS160	Ø 160
VA-GPVCS180	Ø 180
VA-GPVCS200	Ø 200
VA-GPVCS225	Ø 225
VA-GPVCS250	Ø 250
VA-GPVCS315	Ø 315
VA-GPVCS355	Ø 355
VA-GPVCS400	Ø 400
VA-GPVCS450	Ø 450
VA-GPVCS500	Ø 500

Gaines Blanches Tissus enduits M1



Références	Diamètres (mm)
VA-GPVCSW080*	Ø 80
VA-GPVCSW090*	Ø 90
VA-GPVCSW100*	Ø 100
VA-GPVCSW110*	Ø 110
VA-GPVCSW125*	Ø 125
VA-GPVCSW160*	Ø 160
VA-GPVCSW180*	Ø 180
VA-GPVCSW200	Ø 200
VA-GPVCSW225*	Ø 225
VA-GPVCSW250	Ø 250
VA-GPVCSW315*	Ø 315
VA-GPVCSW355*	Ø 355
VA-GPVCSW400*	Ø 400
VA-GPVCSW450*	Ø 450
VA-GPVCSW500*	Ø 500

Gaines noires tissus enduits ATEX M1



Références	Diamètres (mm)
VA-GPVCSA080*	Ø 80
VA-GPVCSA090*	Ø 90
VA-GPVCSA100*	Ø 100
VA-GPVCSA110*	Ø 110
VA-GPVCSA125*	Ø 125
VA-GPVCSA160*	Ø 160
VA-GPVCSA180*	Ø 180
VA-GPVCSA200	Ø 200
VA-GPVCSA225*	Ø 225
VA-GPVCSA250	Ø 250
VA-GPVCSA315*	Ø 315
VA-GPVCSA400*	Ø 400
VA-GPVCSA450*	Ø 450

- > Gaines souples vendues au mètre (sauf références * vendues uniquement par 10 m).
- > Autres gaines techniques et autres diamètres sur demande.




I Régulateurs métalliques à débit constant I

Les régulateurs à action mécanique autonome sont une solution économique pour la régulation de débit constant en soufflage comme en extraction . Ils fonctionnent sans alimentation extérieure, le réglage de la consigne de débit est réalisé en usine mais peut être modifié par le client si besoin.



Plus d'informations
dans la
documentation
technique

Le régulateur est composé d'un clapet de réglage maintenu par des paliers. Les forces aérodynamiques du débit entraînent la fermeture du clapet. Une unité mécanique composée d'un ressort et une plaque de réglage agit contre le couple de fermeture, maintenant le débit constant indépendamment des changements de pression.

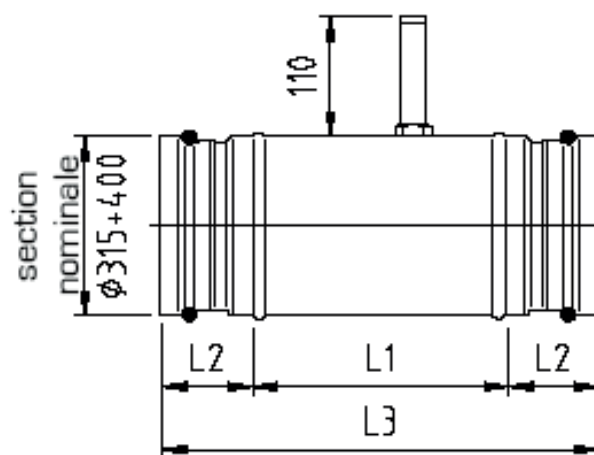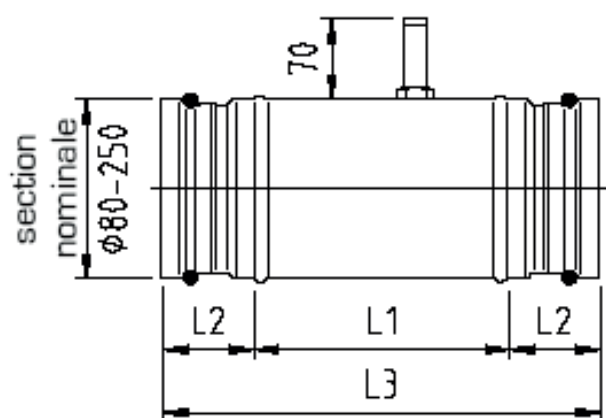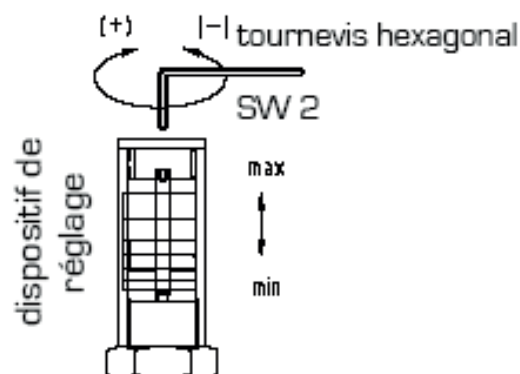

Références	Section nominale du passage	Plage de débit réglable (m3/h)		Dimensions (mm)						
	(mm)	Min.	Max.	L1	L2	L3	A1	B1	A2	B2
VA-RMEC.M80	80	40	125	120	40	200	155	105	225	100
VA-RMEC.M100	100	70	220	170	40	250	155	105	225	100
VA-RMEC.M125	125	100	280	170	40	250	155	105	225	100
VA-RMEC.M140	140	150	400	170	40	250	155	105	225	100
VA-RMEC.M160	160	180	500	240	40	320	155	105	225	100
VA-RMEC.M200	200	250	900	240	40	320	155	105	225	100
VA-RMEC.M250	250	500	1500	240	40	320	155	105	225	100
VA-RMEC.M315	315	800	2800	220	60	340	155	105	300	150
VA-RMEC.M400	400	1000	4000	295	60	415	230	160	300	150

► Autres diamètres sur demande, disponibles en version rectangulaire.

I Registres manuels en PVC I

R glage et  quilibrage de r seaux de ventilation

Registres **manuels** en PVC,   emboitures femelles, inject s ou chaudronn s suivant dimensions, permettent l' quilibrage manuel de r seaux de ventilation de produits chimiques ou corrosifs en laboratoires ou industries.




Plus d'informations
dans la
documentation
technique


Dimensions du registre manuel en PVC (mm)

R�f�rences	F	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3
VA-RMA.PI25	125	200	100	100	30	135	190	95	115	100
VA-RMA.PI60	160	200	100	100	30	135	190	110	135	120
VA-RMA.P200	200	200	100	100	40	135	190	130	155	140
VA-RMA.P250	250	200	100	100	40	135	190	150	175	160
VA-RMA.P315	315	350	155	155	40	135	190	188	205	190

> Existents du diam tre 75   110 et du 355   500 **sur demande**

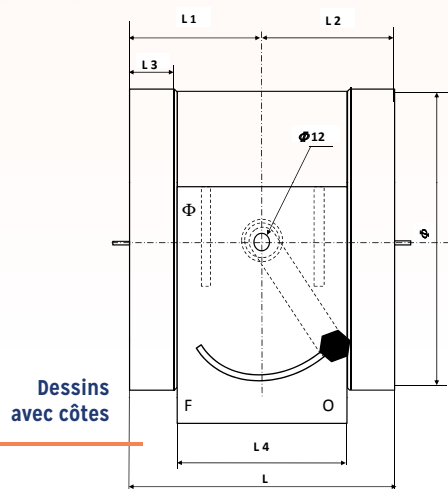

Dessins
avec c tes

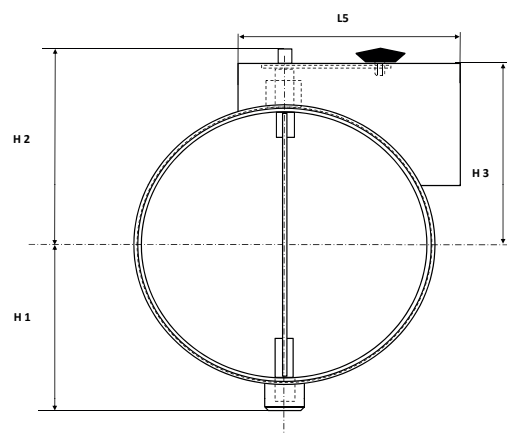

I Registres   motoriser en PVC I

Domaines d'applications : laboratoires et industries

Registres **motorisables** en PVC,   emboitures femelles, inject s ou chaudronn s suivant dimensions, permettent l' quilibrage  lectrique de r seaux de ventilations de produits chimiques ou corrosifs en laboratoires ou industries.

Moteurs pour registres   motoriser

R�f�rences	D�signations
EA-MOTR24B	Moteur rapide 0-10V 24V - 2.5 sec.
EA-MOTBLMC230A	Servomoteur TOR 5N - 230V - 3 points
EA-MOTTORMR230S	Moteur TOR - 230VAC - ressort de rappel + contact
EA-MOTBLMC24A	Servomoteur TOR 5N - 24V - 3 points
EA-MOTTORRC24B	Moteur TOR - 24V - ressort de rappel + contact



Dimensions du registre   motoriser en PVC (mm)

R�f�rences	F	L	L1	L2	L3	L4	L5	H1	H2	H3
VA-RAMO.PI25	125	200	100	100	30	85	190	95	150	90
VA-RAMO.PI60	160	200	100	100	30	85	190	110	170	110
VA-RAMO.P200	200	200	100	100	40	85	190	130	190	130
VA-RAMO.P250	250	200	100	100	40	85	190	150	215	150
VA-RAMO.P315	315	350	155	155	40	85	190	188	238	188

> Existents du diam tre 100   110 et du 355   500 **sur demande**



Dessins
avec c tes

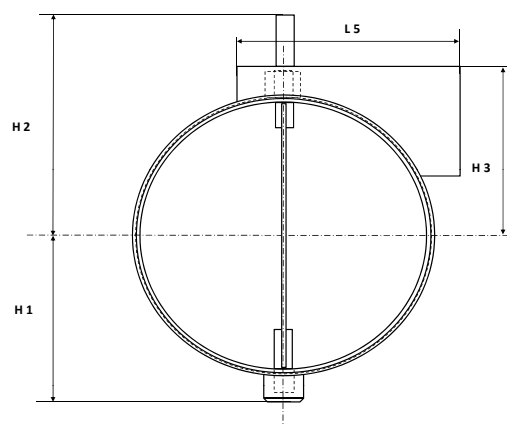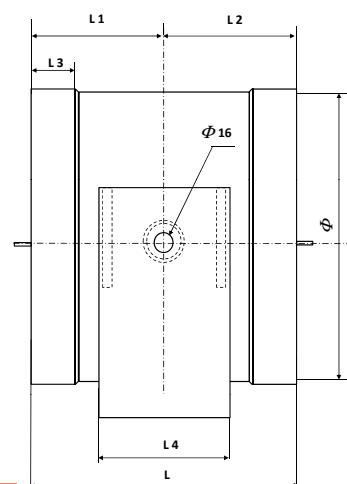

Régulateurs mécaniques plastiques

Le régulateur de débit réglable RMEC.P est un élément qui se place à l'intérieur d'un conduit afin d'obtenir un débit constant dans une plage de pression comprise entre 50 et 250 Pascals. Il s'utilise en ventilation, en conditionnement d'air, en extraction ou en soufflage.

Références	Diamètres (mm)
VA-RMEC.P80	Ø 80
VA-RMEC.P100	Ø 100
VA-RMEC.P125	Ø 125
VA-RMEC.P160	Ø 160
VA-RMEC.P200	Ø 200
VA-RMEC.P250	Ø 250
VA-RMEC.P315	Ø 315



Références	Désignations
VA-RMECHP08075	HP Ø 80mm plage Réglable de 25 à 90 m³/h
VA-RMECHP100075	HP Ø 100mm plage réglable de 25 à 90 m³/h
VA-RMECHP100150	HP Ø 100mm plage réglable de 90 à 170 m³/h
VA-RMECHP125075	HP Ø 125mm plave réglable de 25 à 90 m³/h
VA-RMECHP125150	HP Ø 125mm plage réglable de 90 à 170 m³/h
VA-RMECHP125300	HP Ø 125mm plage réglable de 180 à 300 m³/h
VA-RMECHP160075	HP Ø 160mm plage réglable de 25 à 90 m³/h
VA-RMECHP160150	HP Ø 160mm plage réglable de 90 à 170 m³/h
VA-RMECHP160300	HP Ø 160mm plage réglable de 180 à 300 m³/h
VA-RMECHP160500	HP Ø 160mm plage réglable de 300 à 500 m³/h
VA-RMECHP200150	HP Ø 200mm plage réglable de 90 à 170 m³/h
VA-RMECHP200300	HP Ø 200mm plage réglable de 180 à 300 m³/h
VA-RMECHP200500	HP Ø 200mm plage réglable de 300 à 500 m³/h
VA-RMECHP200800	HP Ø 200mm plage réglable de 500 à 850 m³/h
VA-RMECHP2501200	HP Ø 250mm plage réglable de 850 à 1300 m³/h
VA-RMECHP250300	HP Ø 250mm plage réglable de 180 à 300 m³/h
VA-RMECHP250500	HP Ø 250mm plage réglable de 300 à 500 m³/h
VA-RMECHP250800	HP Ø 250mm plage réglable de 500 à 850 m³/h

Grilles de ventilation circulaires

Pour une circulation efficace de l'air, ventilez efficacement vos pièces !

Caractéristiques :

- Fabriquées en ABS blanc
- S'installent en intérieur ou en extérieur
- Favorisent la circulation de l'air entre les environnements internes et externes
- Permettent une ventilation des pièces
- Système de réglage avec crochets ou encastrables selon modèles
- Limitent la condensation et la formation de moisissures
- Résistent au vieillissement
- Moustiquaire intégrée selon modèles
- Mise en place facile par emboîtement, collage ou vissage
- Brochables ou avec clips rabattables pour un gain de place
- Modèles circulaires, carrés ou rectangulaires



Ø 144

à coller ou visser
Encastrement Ø 100 mm
Réf. : I-GVCI144

Ø 165

à coller ou visser
Encastrement Ø 125 mm
Réf. : I-GVCI165



Ø 140

Universelle à clips
Encastrement Ø 80 au 125 mm
Réf. : I-GVCI140

Ø 175

Universelle à clips
Encastrement Ø 125 au 160 mm
Réf. : I-GVCI175

Ø 220

Universelle à clips
Encastrement Ø 160 au 200 mm
Réf. : I-GVCI220



Ø 90

Encastrée économique
Encastrement Ø 90 mm
Réf. : I-GVCI080

Ø 120

Encastrée économique
Encastrement Ø 100 mm
Réf. : I-GVCI120



Ø 166

Universelle à clips rabattables
Encastrement Ø 80 au 125 mm
Réf. : I-GVCI166

Ø 190

Universelle à clips rabattables
Encastrement Ø 125 au 160 mm
Réf. : I-GVCI190

Ø 220

Universelle à clips rabattables
Encastrement Ø 160 au 200 mm
Réf. : I-GVCI220R